

abschließbare Stoßgriffe

02




ABS

Edelstahlrohr V2A, geschliffen Korn 240
 einseitig schließbar für Halbprofilzylinder 30/10
 inkl. Bodenhülse

Stangendurchmesser: 38 mm

Art.Nr.	Länge	
150-0001	1150	ohne Schließzylinder
150-0002	1150	mit eingesetztem Schließzylinder
150-0003	*	Sonderausführung nach Zeichnung

* Nach Ihren Angaben. Bitte Zeichnung beifügen.

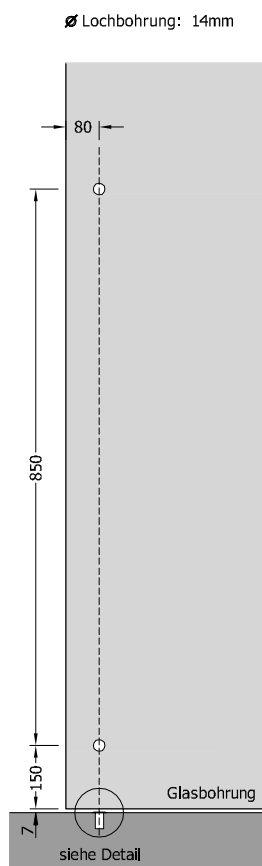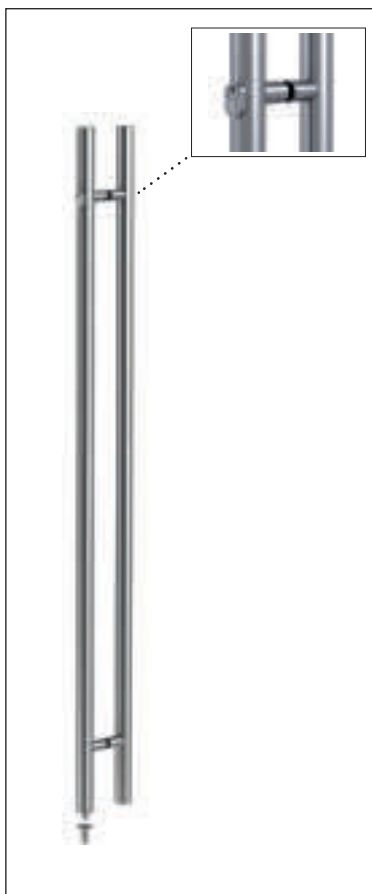

- Hinweise:
- Befestigung für Glasstärke 8 mm, 10 mm, 12 mm, Optionen sind möglich
 - Bodenhülse mit Abdeckblech
 - Für Normhalbprofilzylinder 30/10




ABS

Edelstahlrohr V2A, geschliffen Korn 240
 einseitig schließbar für Halbprofilzylinder 30/10
 inkl. Bodenhülse

Stangendurchmesser: 38 mm

Art.Nr.	Länge	
150-0004	2000	ohne Schließzylinder
150-0005	2000	mit eingesetztem Schließzylinder
150-0006	*	Sonderausführung nach Zeichnung

* Nach Ihren Angaben. Bitte Zeichnung beifügen.

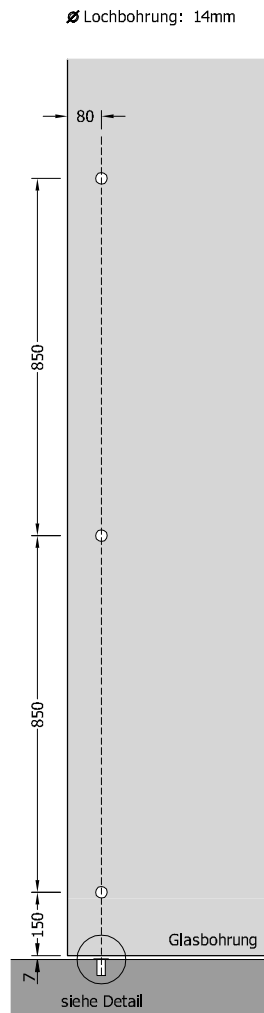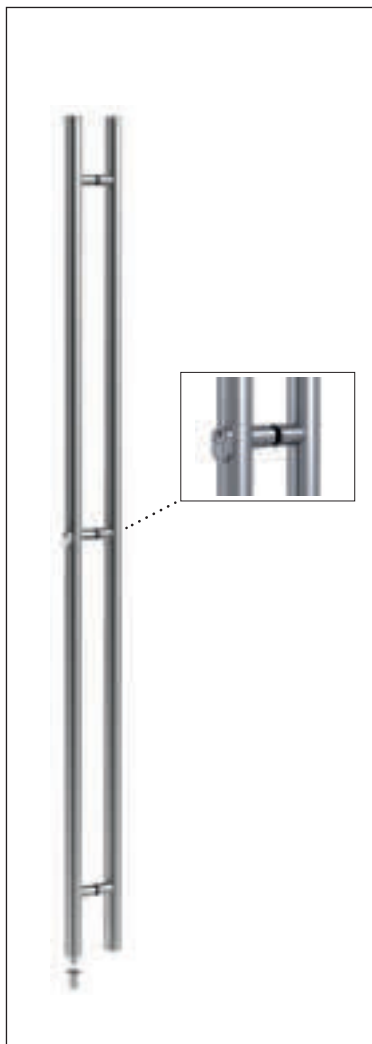

- Hinweise:
- Befestigung für Glasstärke 8 mm, 10 mm, 12 mm; Optionen sind möglich
 - Bodenhülse mit Abdeckblech
 - Für Normhalbprofilzylinder 30/10

abschließbare Stoßgriffe

02



ABS

Edelstahlrohr V2A, geschliffen Korn 240
 einseitig schließbar für Halbprofilzylinder 30/10
 inkl. Bodenhülse

Stangendurchmesser: 38 mm

Art.Nr.	Länge	
150-0007	*	ohne Schließzylinder
150-0008	*	mit eingesetztem Schließzylinder

* Nach Ihren Angaben. Bitte Zeichnung beifügen.

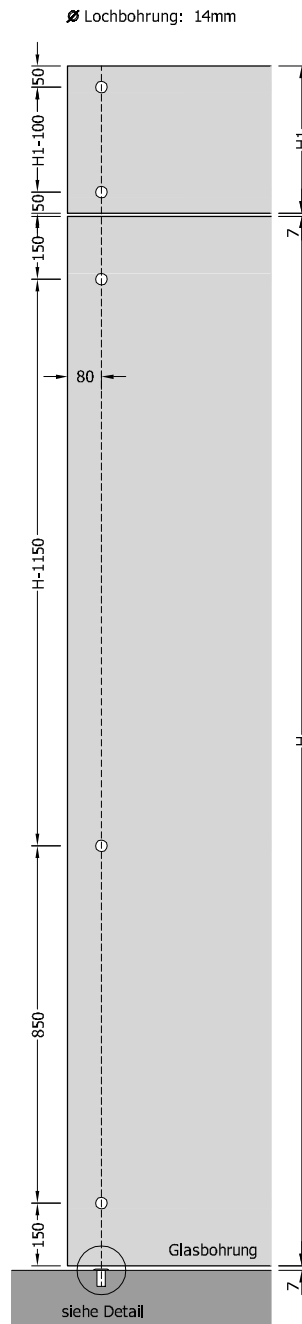

- Hinweise:
- Befestigung für Glasstärke 8 mm, 10 mm, 12 mm; Optionen sind möglich
 - Bodenhülse mit Abdeckblech
 - Für Normhalbprofilzylinder 30/10